



H9

H9 - H9T - H9B

Ossature aluminium 96 mm
Remplissages maintenus sous couvre-joints



H9

CLOISON 96 MM REPLISSAGES SOUS COUVRE-JOINTS

Ossature aluminium 96 mm

Remplissages tenus sous couvre-
joints (35 mm) :

- Double panneaux : 12 à 16 mm
- Simple ou double vitrage :
6 à 8,8mm (44/2)

Montage :
ressort excentrique / équerre


Rattrapage hors niveaux :
horizontal / vertical

La H9 se décline également
en doublage de mur !



44 > 50 dB Rw
41 > 48 dB Ra

**GARDE-CORPS
CERFF**

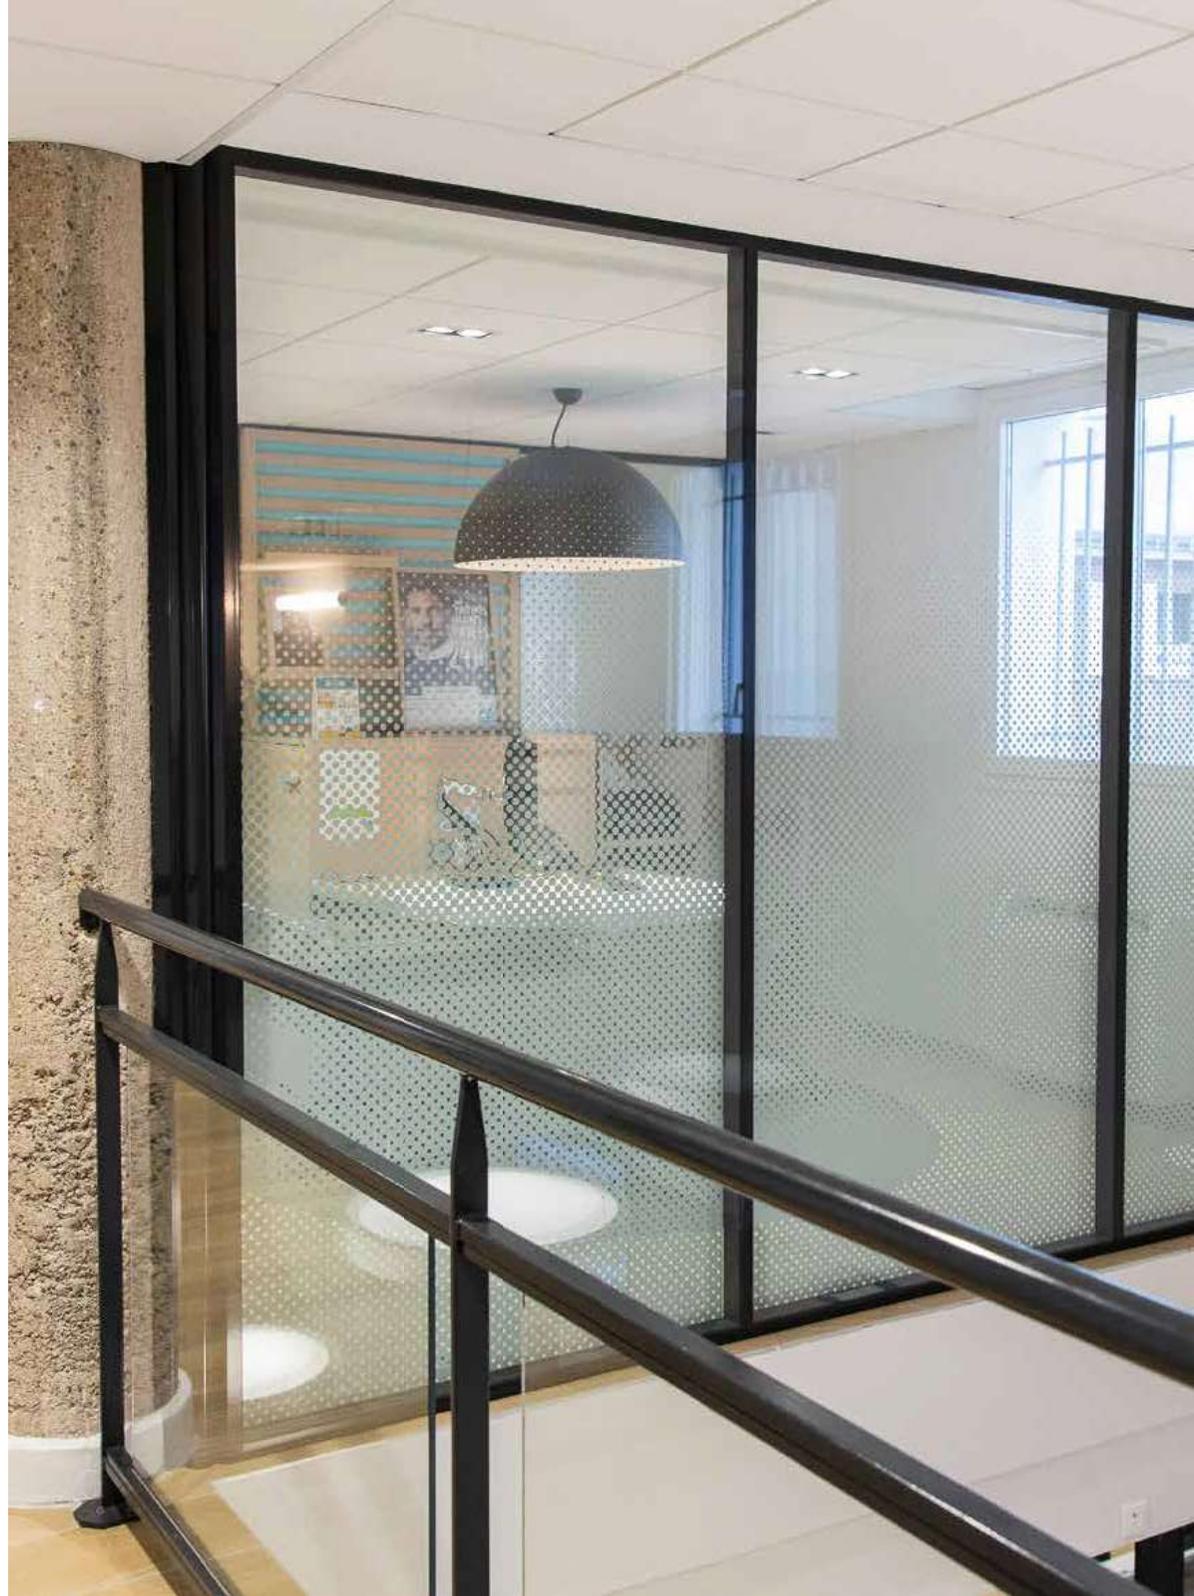

H9 TRANSPARENCE

H9T

CLOISON AVEC DOUBLE VITRAGE UNIQUEMENT BORD À BORD TOUTE HAUTEUR

Cloison 96 mm sans montant
intermédiaire entre les vitrages.

Tenue des vitrages verticalement :

- Jonc aluminium anodisé ou noir
- Polycarbonate transparent
- Adhésif


Vitrages doubles à chants polis :

- Trempé 10 mm
- Feuilleté 44/6 (10 mm)
à 55/2 (10,8 mm)

Angles : jonc 2D / 3D

46 dB Rw
44 dB Ra

GARDE-CORPS

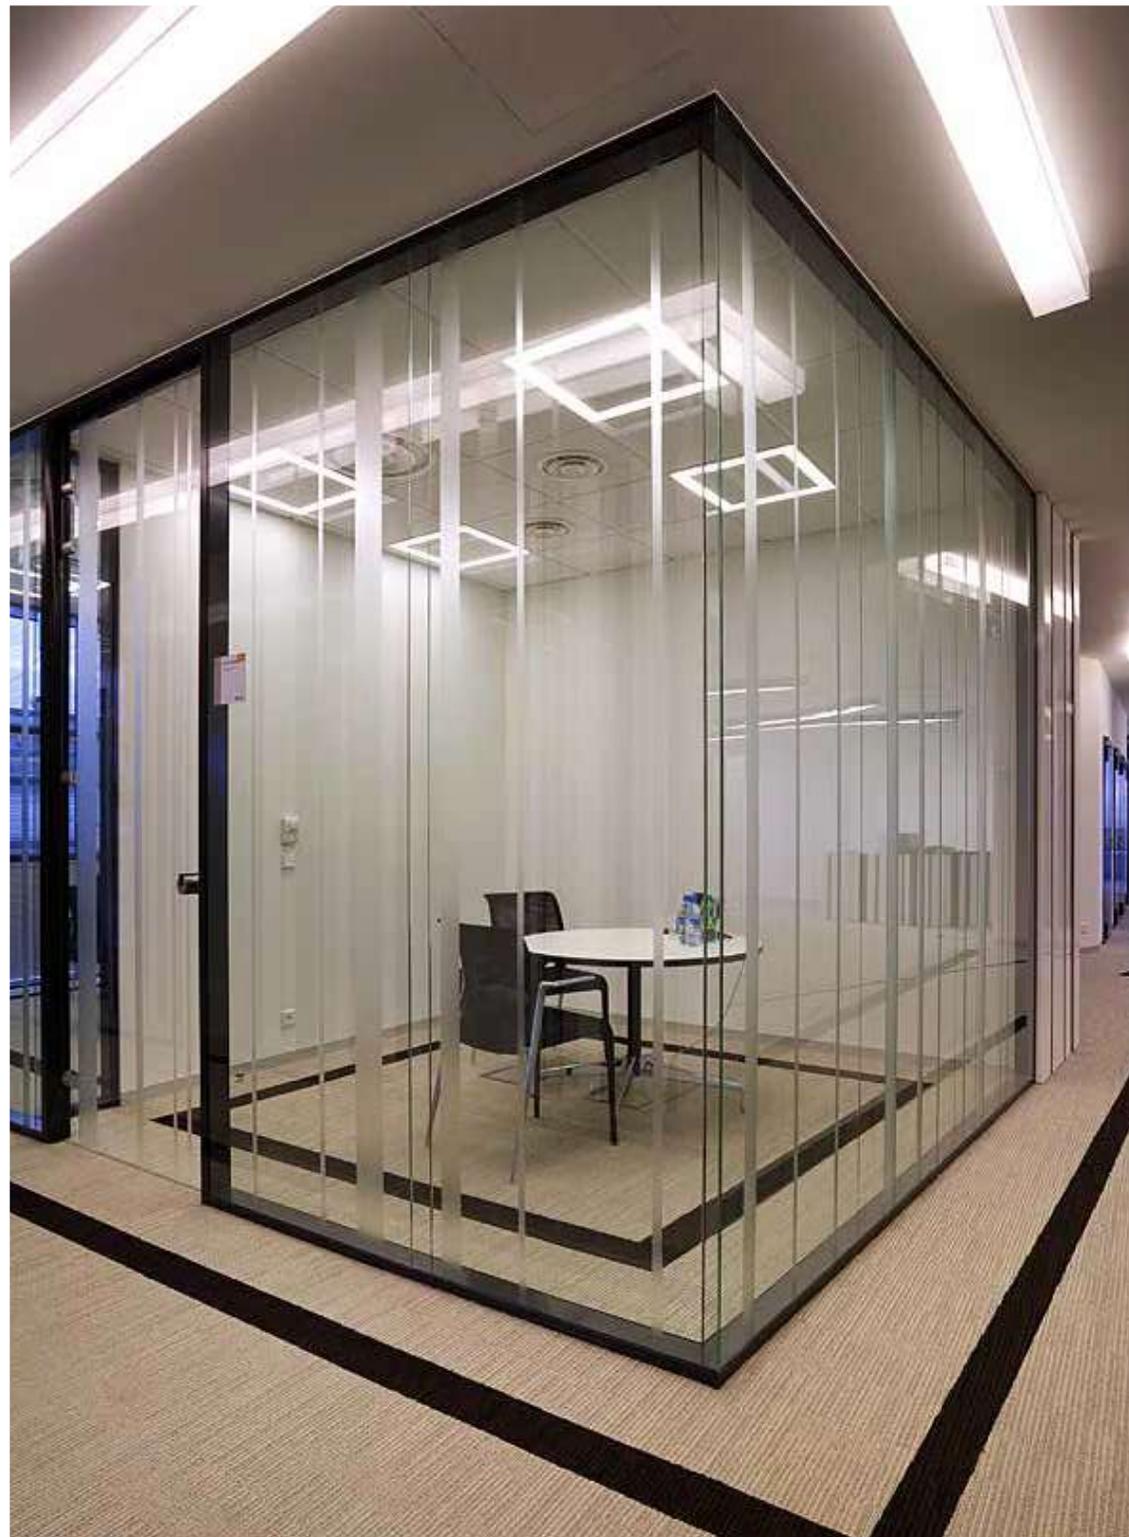

H9 PANEL TO PANEL

H9B

CLOISON AVEC
PANNEAUX
BORD À BORD
SUR 1 OU 2 FACES

Cloison 96 mm, sans couvre-joint
intermédiaire

Système de réglage assurant une
parfaite planéité des panneaux

Double panneaux : 16 mm

Revêtements : mélaminé ou
stratifié

46 dB Rw

42 dB Ra

CERFF

