



H7

H7 - H7T - H7B

Ossature aluminium 75 mm

Remplissages maintenus sous couvre-joints

H7

CLOISON 75 MM REPLISSAGES SOUS COUVRE-JOINTS

Ossature aluminium 75 mm

Remplissages tenus sous couvre-
joints (30 mm):

- Double panneaux : 12 à 13 mm
- Simple ou double vitrage :
6 à 8,8mm (44/2)


Montage :
ressort excentrique / équerre

Rattrapage hors niveaux :
horizontal / vertical



41 > 52 dB Rw
39 > 48 dB RA

**GARDE-CORPS
CERFF**

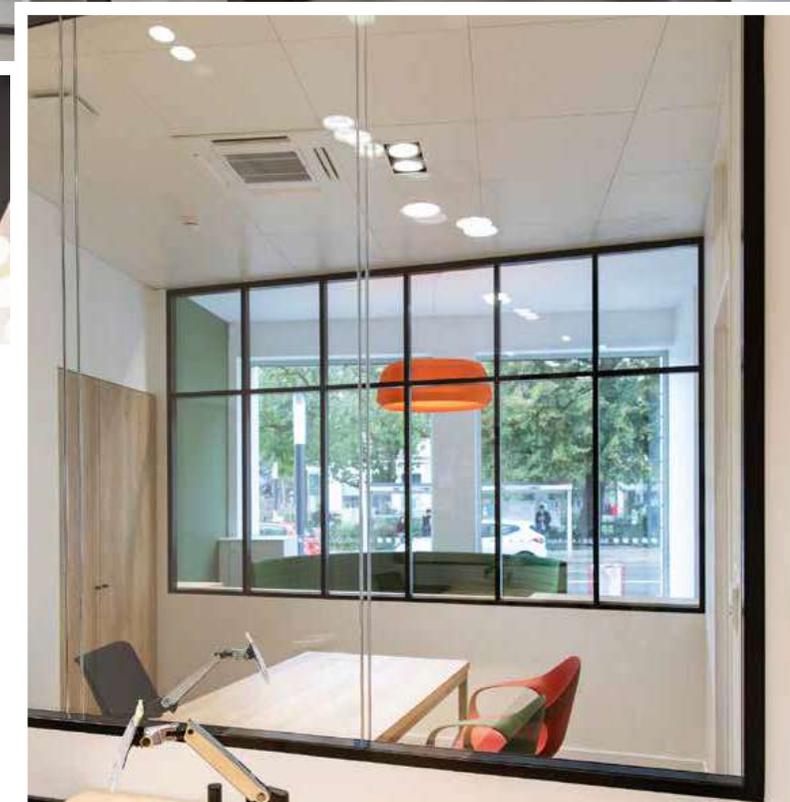

H7 TRANSPARENCE

H7T

CLOISON SIMPLE VITRAGE DÉCENTRÉ OU DOUBLE VITRAGE BORD À BORD TOUTE HAUTEUR

Cloison 75 mm sans montant
intermédiaire entre les vitrages.

Tenue des vitrages verticalement :

- Jonc aluminium anodisé ou noir
- Polycarbonate transparent
- Adhésif

Simple vitrage décentré ou double
vitrage à chants polis :


- Trempé 10 à 12 mm
- Feuilleté 55/2 (10,8 mm) à
66/2 (12,8 mm)

Angles : jonc 2D / 3D

H7T - Double vitrage : possibilité
de bâti de porte monobloc ⁽¹⁾

41 > 47 dB Rw
39 > 46 dB Ra

GARDE-CORPS

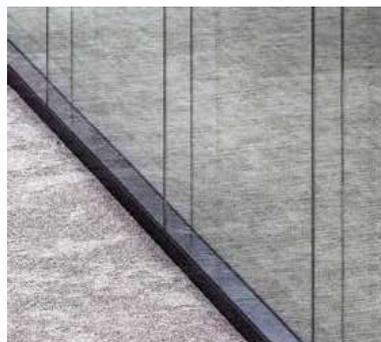

H7 PANEL TO-PANEL

H7B

CLOISON AVEC PANNEAUX BORD À BORD SUR 1 OU 2 FACES

Cloison 75 mm avec finition sans
couvre-joint intermédiaire

Système de réglage assurant une
parfaite planéité des panneaux

Finition mélaminée ou tôle
(épaisseur totale : 12 mm)

41 > 50 dB Rw

39 > 47 dB Ra

CERFF

